

# GELENKWELLEN



## ANFRAGEBOGEN WALTERSCHEID

Baureihe/Baugröße: \_\_\_\_\_

Profil: \_\_\_\_\_

Verwendung: \_\_\_\_\_

Standard-Gelenkwelle

**Weitwinkel-Gelenkwelle**

Weitwinkel einseitig

traktorseitig 80°

andere  \_\_\_\_\_

Weitwinkel beidseitig

traktorseitig 80°

maschinenseitig 80°

andere  \_\_\_\_\_

andere  \_\_\_\_\_

**Anschluss (1) / Ausführung (2):**

**traktorseitig**

(1): 1 3/8" 6Z  1 3/8" 21Z  1 3/4" 6Z  1 3/4" 20Z  andere  \_\_\_\_\_

(2): Ziehverschluss  Automatikverschluss  andere  \_\_\_\_\_

**maschinenseitig**




(1): 1 3/8" 6Z  1 3/8" 21Z  1 3/4" 6Z  1 3/4" 20Z  andere  \_\_\_\_\_

(2): Schiebestift  Ziehverschluss  Automatikverschluss  Klemmschraube  andere  \_\_\_\_\_

**Überlastsicherung:**

Typ	Nm	Sonstiges
Ziehverschluss	_____	_____
Nockenschaltkupplung	_____	_____
Scherbolzenkupplung	_____	_____
Reibkupplung	_____	_____
Reib-Freilaufkupplung	_____	_____
Freilaufkupplung	_____	_____

Länge (mm): 860  1010  1210  1610  andere  \_\_\_\_\_

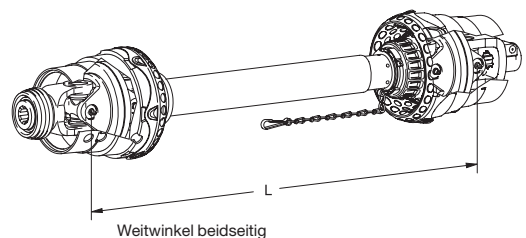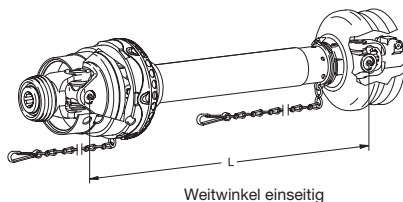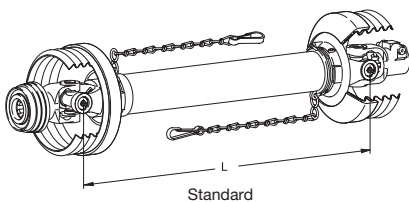

Stand Januar 2021